

АРГОС ЭЛЕКТРОН

АС адаптер

Argos-VoltPro AVP65-1C G700-XX



В РЕЕСТРЕ
РОССИЙСКОЙ
ПРОДУКЦИИ



EAC

СДЕЛАНО
В РОССИИ



ARGOS-VOLTPRO AVP65-1C G700-XX — это универсальный отечественный АС адаптер, созданный для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. С мощностью до 65 Вт он готов обеспечить стабильную и безопасную зарядку ваших устройств.

- Максимальная мощность 65 Вт для быстрой зарядки;
- Универсальность работы в диапазоне 176-264 В;
- Поддерживаемый протокол PD3.0 для оптимальной зарядки;
- Многоуровневая защита от перегрузок и короткого замыкания;
- Компактный дизайн (108 x 49 x 30 мм) с удобными кабелями (1 и 1.8 м);
- Длительный срок службы благодаря качественным компонентам.

Пять режимов выходного напряжения:

5 В / 3 А; 9 В / 3 А; 12 В / 3 А; 15 В / 3 А; 20 В / 3.25 А

Превосходная надежность:

- Защита от короткого замыкания;
- Защита от перегрева;
- Гальваническая изоляция;
- Устойчивость к помехам.

- Электромагнитная совместимость CISPR 32 class B
- Высококачественные материалы корпуса
- Разъем выходного провода Type-C
- Гарантия 1 год

Базовая комплектация (G700-00):

Изделие - 1; Провод сетевой - 1; Паспорт - 1; Упаковка - 1



Область применения

Питание оборудования информационных технологий постоянным током:

- Мониторы;
- Планшеты;
- Ультрабуки;
- Портативные устройства;
- Профессиональная техника;
- Промышленное оборудование.



Габариты, мм

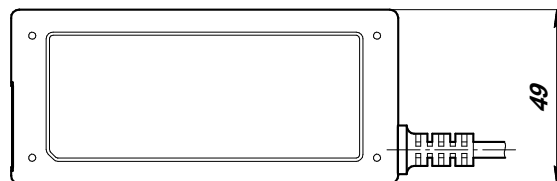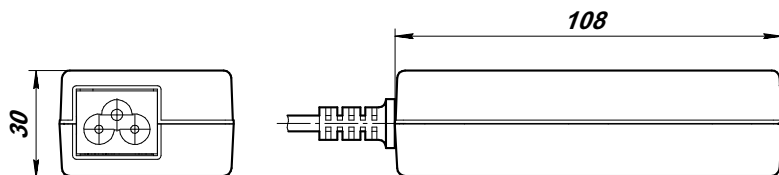

Вес 330 г

АО «ПТК «Аргос-Электрон»

188502, Ленинградская область, м. р-н Ломоносовский, с. п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание № 7

ИНН 4707061647 · КПП 470701001 · ОГРН 1254700015723

info@argos-electron.ru · argos-electron.ru · тел. (812) 677-67-16



Технические характеристики

Входные параметры	Диапазон напряжений питания АС, В	176-264
	Частота питающей сети, Гц	47- 63
	Максимальная потребляемая мощность, Вт	<69
	Максимальный входной ток, А	0.8 @ Уп 176 В, Р ном
	Коэффициент мощности	≥0.5 @ Уп 230 В, Р ном
Выходные параметры	Номинальное выходное напряжение	5V3A (4.75—5.25) 9V3A (8.55—9.45) 12V3A (11.4—12.6) 15V3A (14.25—15.75) 20V3.25A (19—21)
	Пулcсации напряжения (Vp -p) (макс) ¹ , мВ	100 @ Уп 230 В, Р ном
	Номинальная выходная мощность, Вт	65
	Поддерживаемые протоколы	PD3.0
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации, °С	0...+40
	Влажность при эксплуатации, %	10...85, без конденсата
	Температура хранения, °С	-25...+40
	Влажность при хранении, %	10...85, без конденсата
Защитные функции	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки, %	110 -150 @ Уп 230 В
	Защита от перегрева	Да
	Гальваническая изоляция	Да
Безопасность и электромагнитная совместимость	Электрическая прочность (вход-выход)	3000 VAC
	Стандарт	ГОСТ IEC 62368 -1
	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
	Электромагнитная совместимость	CISPR 32 class B
Прочее	Стойкость к электростатическим разрядам	Контактный разряд ±8кВ Воздушный разряд ±15кВ
	Размеры, мм	108(Д)х49(Ш)х30(В)
	Вес, гр	330
	Длина входного провода, м	1
	Тип входного разъема	C6 IEC 60320
	Длина выходного провода, м	1.8
	Тип выходного разъема	USB Type C

1. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 30 см витой пары, на конце которой находятся параллельные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ MLCC и 47 мкФ с низким ESR.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.