

АРГОС ЭЛЕКТРОН

АС адаптер

Argos-Volt AV12-12V G400-XX




В РЕЕСТРЕ
РОССИЙСКОЙ
ПРОДУКЦИИ



EAC

СДЕЛАНО
В РОССИИ

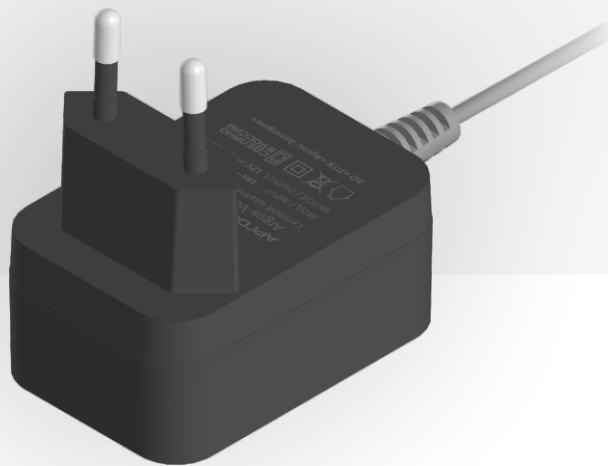

ARGOS-VOLT AV12-12V G400-XX — это универсальный отечественный АС адаптер, созданный для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. С выходной мощностью 12 Вт он готов обеспечить стабильную и безопасную зарядку ваших устройств.

- Максимальная мощность 12 Вт;
- Универсальность работы в диапазоне питающей сети 184-276 В;
- Высокая электрическая прочность изоляции (3000 VAC);
- Многоуровневая защита от перегрузок и короткого замыкания;
- Компактный дизайн (57 x 39 x 63 мм) с удобным кабелем (1.5 м);
- Длительный срок службы благодаря качественным компонентам.

Режим работы с выходными параметрами:

12 В / 1 А

Превосходная надежность:

- Гальваническая изоляция;
- Защита от короткого замыкания;
- Защита от перегрузок (110-150% при 230 В);
- Защита от импульсных помех: 1 кВ (L-N).

- Электромагнитная совместимость CISPR 32 class B
- Разъем выходного провода DC JACK 5.5x2.1 (или любой из типовых DC JACK)
- Гарантия 12 месяцев (расширенная гарантия до 36 месяцев)

Базовая комплектация (G400-00):

Изделие - 40; Паспорт - 1; Упаковка - 1




Область применения

Питание оборудования информационных технологий постоянным током:

- Мониторы;
- Планшеты;
- Ультрабуки;
- Портативные устройства;
- Профессиональная техника;
- Промышленное оборудование.



Габариты, мм

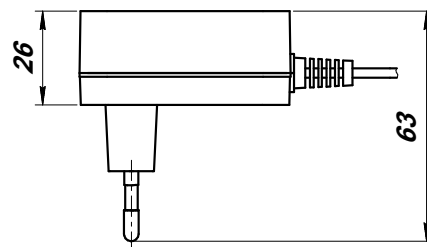

Вес 62.5 г

АО «ПТК «Аргос-Электрон»

188502, Ленинградская область, м. р-н Ломоносовский, с. п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание № 7

ИНН 4707061647 · КПП 470701001 · ОГРН 1254700015723

info@argos-electron.ru · argos-electron.ru · тел. (812) 677-67-16



Технические характеристики

Входные параметры	Диапазон напряжений питания АС, В	184-276
	Частота питающей сети, Гц	47-63
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	<15
	Максимальный входной ток, А	0.2 @ Уп 184 В, Р ном
	Коэффициент мощности	≥0.5 @ Уп 230 В, Р ном
Выходные параметры	Номинальный выходной ток, А	0-1
	Номинальное выходное напряжение, В	12 ± 0.5
	Пульсации напряжения (Vp -p) (макс) ¹ , мВ	100 @ Уп 230 В, Р ном
	Номинальная выходная мощность, Вт	12
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации, °С	0...+40
	Влажность при эксплуатации, %	20...85, без конденсата
	Температура хранения, °С	-10...+40
	Влажность при хранении, %	10...85, без конденсата
Защитные функции	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки, %	110-150 @ Уп 230 В
	Защита от перегрева	Нет
	Гальваническая изоляция	Да
Безопасность и электромагнитная совместимость	Электрическая прочность (вход-выход)	3000 VAC
	Стандарт	ГОСТ IEC 62368-1
	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N)
	Электромагнитная совместимость	CISPR 32 class B
Прочее	Размеры (без вилки), мм	57(Д)х39(Ш)х26(В)
	Вес, гр	62.5
	Тип входной вилки	Европейская
	Длина выходного провода, м	1.5
	Тип выходного разъема	DC JACK 5.5х2.1

1. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 30 см витой пары, на конце которой находятся параллельные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ MLCC и 47 мкФ с низким ESR.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.